


## Beskrivelse:

Brandventilationscentral 30A-2-1 er en 36V DC - 30A ( 2 \* 15A udgang ) central, konstrueret til åbning og lukning af ovenlys/vinduer med el- travers i forbindelse med brandventilation. Central 30A-2-1 har en integreret nødstrømsforsyning (svarende til 72 timers forsyningsudfald). Centralen er beregnet for tilslutning af eksterne melde-enheder som f.eks. brandtryk, komforttryk, røg og termomelder, vind- og regnfølere, CTS styring m.m.

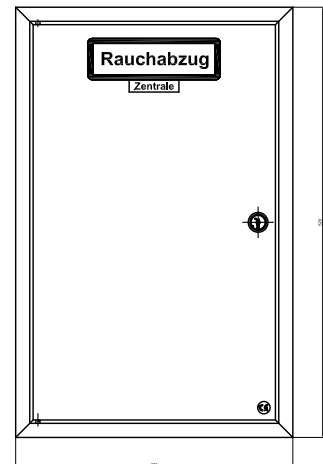

## Ordrebetegnende :

Brandventilationscentral compact 30A-2-1

## Tekniske data:

Type:	30A-2-1
Forsyningsspænding:	230V AC / 100VA
Kapslingsklasse:	IP 30, på bestilling IP65
Driftstemperatur:	-5°C - +40°C
Boks:	Stålpladeboks
Farve:	Lysegrå (RAL 7035)
Dimensioner, B x H x D:	500 x 500 x 210 mm
Akkumulatorspænding:	36V (3 x 12V)
Akkumulatorkapacitet:	12Ah
Max. belastning på centralen:	36V DC / 30A max. 60s
Motorlinie:	2 stk. med 15A (JM-DC2)
Brandgruppe:	1 stk.
Eksterne brandtryk:	Max. 10 stk.
Eksterne komforttryk:	Vilkårligt antal
Komfortventilation:	2 gruppe
Røg og termomelder:	Max. 25 stk.
Vind- og regnfølere:	Vilkårligt antal
CTS styring	Ja

